


UV-Speicherheizgeräte

Grundsätzlich getrennte Messung


für Gewerbe und Haushalt

mit Sperrkappenschlüssel
verriegelbarer
Hauptschalter

Lastschütz plombierbar



Zählersteckklemme
+ Zählersteckstifte
+ Plombierhaube

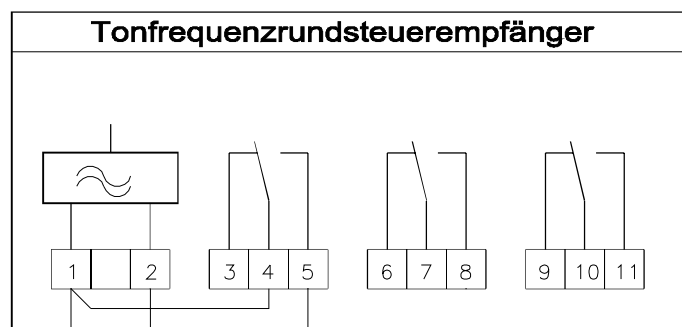

SH-Schalter
max. 50 A

6A

aus dem plombierbaren
Anschlußraum

L1-3/N/PE (DIN VDE 0100-444:2010)



L1-3/PEN

Steuerleitungen 1,5 mm²
Länge der Relaisanschlussleitungen
ab ausbrechbarer Öffnung des Zähler-
feldes mindestens 30 cm

Hauptleitungen sind immer in NYM-J bzw. NYY-J auszuführen!